

OADG 対応キーボード
HTR - 2106

106 キー 日本語対応



PC Open Architecture Developers' Group

PC オープン・アーキテクチャー推進協議会

SEGA


OADG 対応キーボード 取扱説明書

HTR - 2106


概要

このキーボードは、OADG 規格に準拠した、かな・漢字変換対応 106 キーボードです。キーボード本体はコイル式コードでシステム・ユニットに接続します。

キーボードインターフェイス			
ピン番号	信号名	意味	I/O
1	DATA	データ入出力	I/O
2	NC		
3	GND	グラウンド	
4	VCC 電源 (5V)		
5	CLOCK	クロック	I/O
6	NC		
7	FG	フレームグラウンド	



配置図

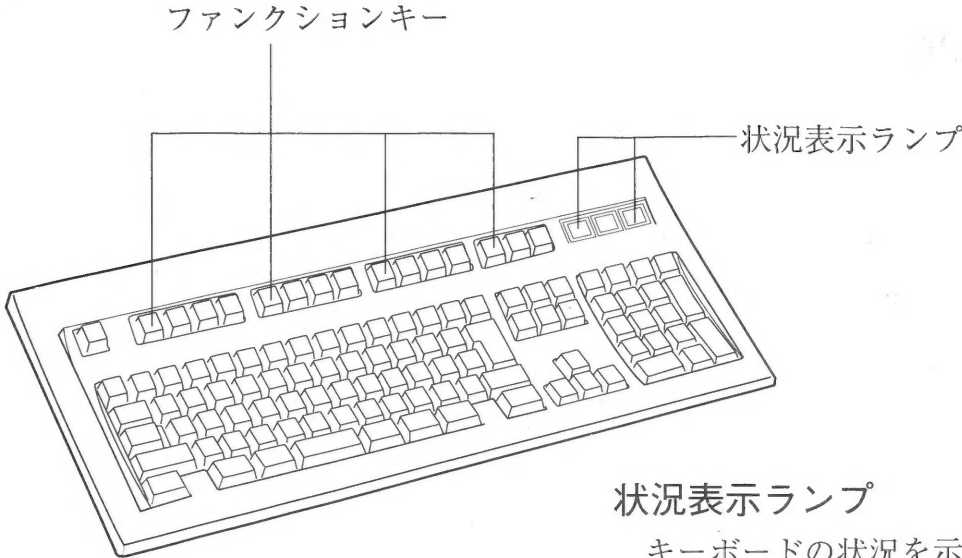

状況表示ランプ



キーボードの状況を示します。

- Num Lock
- Caps Lock
- Scroll Lock

このランプは、アプリケーション・ソフトによって点灯する場合としない場合があります。詳しくは、使用するソフトウェアの説明書を参照してください。

傾き調節脚

キーボード裏面の左右にあり、キーボードの傾きを変えるために使います。脚を指で引き起こし、タイピングしやすい傾きに調節してください。

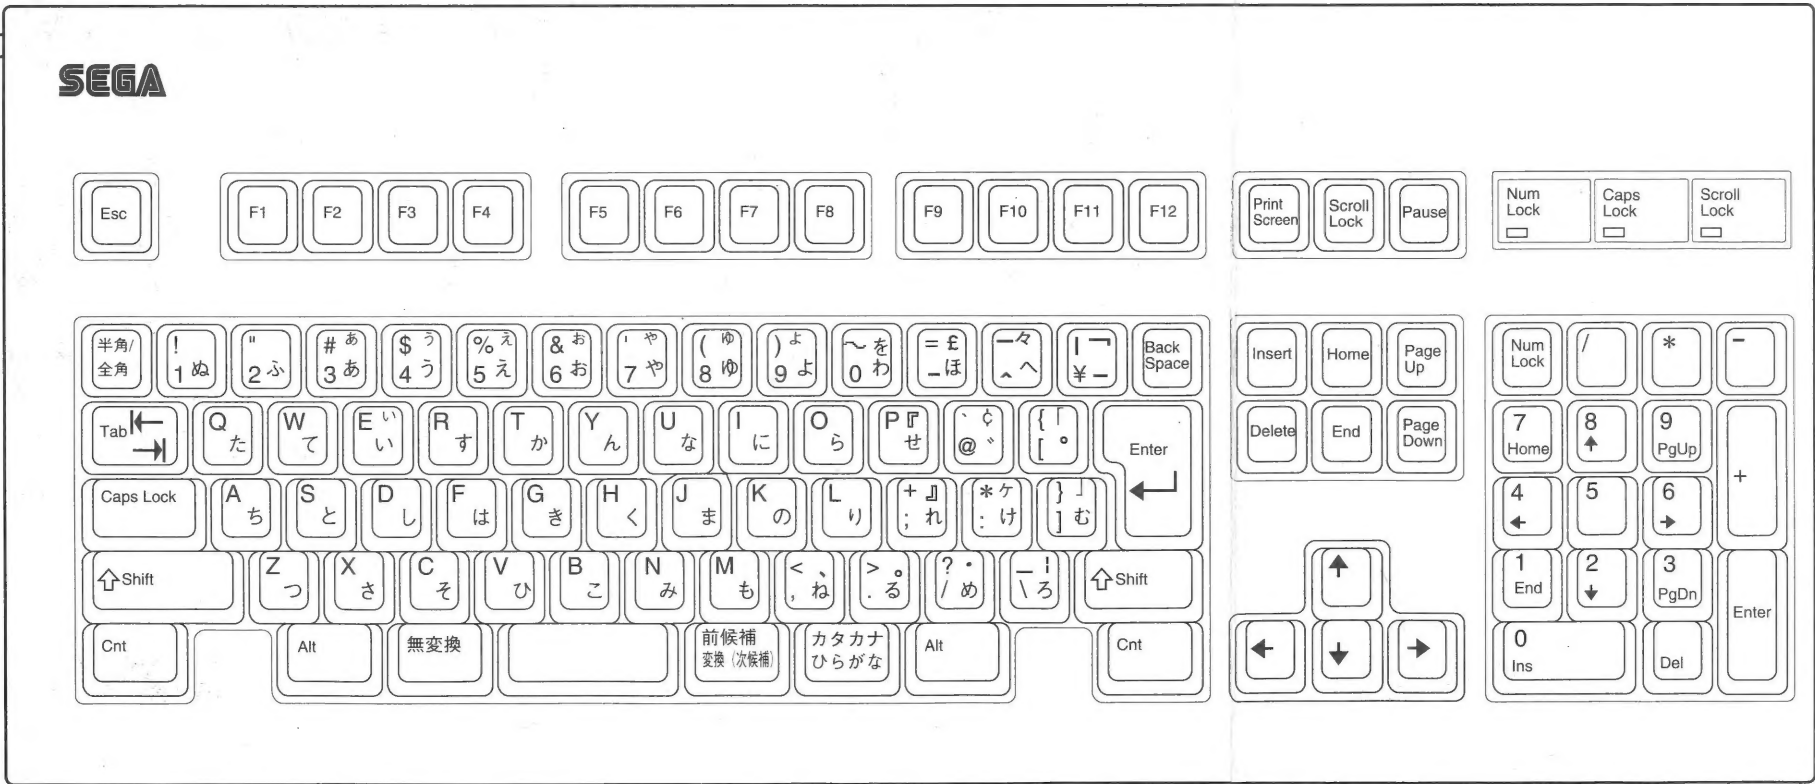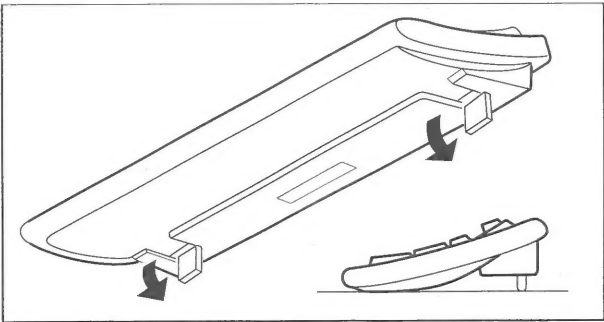

注意事項

本機は精密機器ですからお取り扱いには十分注意してください。

- 飲み物など液体などをかけないでください。
- キーの上に物を置かないでください。
- キーを乱暴に叩いたり、指以外のものでも押さないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 本機をシンナーやベンジンなどの溶剤で拭かないでください。
- キーとキーの空き間に異物を入れないでください。
- 異常を感じられた場合は、お買い上げの販売店または弊社パソコンサポートセンターにご相談ください。

キーを押したとき、画面に表示される文字や記号は使用するソフトウェアによって決まりますので、ソフトウェアの説明書を参考にしてください。

形状仕様

キー数	106 個
外形寸法	487 mm（幅）× 199 mm（奥行）× 56 mm（高さ）
重 量	1.4 kg

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

セガ・パソコンサポートセンター

〒140 東京都品川区東品川 1-3 1-5

住友不動産東品川ビル 3 F

(0120) 417102

SEGA